コンビネーションデッキのメンテナンス

●コンビネーションデッキはプラスチックと木粉からできた環境共生新素材です。木材のように干割れたりすぐに色が褪せることはありませんが、長期間清掃しないままにしておくと汚れが落ちにくくなるのみならず、シミが発生することがあります。汚れがひどくなる前に定期的(最低でも1～2回／年)に清掃をお願いします。

●**清掃方法**
最初に製品表面の汚れを水で軽く洗い流します。
水で薄めた中性洗剤を柔らかい布につけて、製品の表面を洗浄します。
水で洗剤や汚れを洗い流し、乾いた布で水分を拭き取ってください。

●汚れ落としにシンナーを使用しないでください。溶解することがあります。

ご使用上の注意

●汚れ落としにシンナーを使用しないでください。変質、変色のおそれがあります。中性洗剤で落ちない油性の汚れは、ベンジンやアルコールをご使用ください。

●カビキラーなどのアルカリ系薬剤、酸性漂白剤などのご使用はデッキ材が変色するおそれがありますのでお避けください。

●軽い汚れの場合は、消しゴムでも落ちる場合があります。多少ツヤが変わることがありますが、性能上問題ありません。

●本製品は天然の木粉を原料に使用しているため、色にばらつきがあることがありますが性能上問題ありません。

●本製品は木質感をだすために表面の粗し加工を行っています。ささくれのように見える毛羽立ちが表面にある場合がありますが、木材のようなささくれは起こりませんので刺さることはありません。歩行により徐々に毛羽立ちはなくなりますのでご安心ください。毛羽立ちが気になる場合は、1000番程度の目の細かいサンドペーパーで軽くなでるように擦ると平滑になります。

●日当たりの悪い場所で雨水が乾きにくい場合は、モップや水切りワイパーなどで軽く水を取り除くと早く乾燥します。

保守・点検について

経年変化などにより、ご使用中に不具合が発生することがあります。そのままご使用されますと、人身事故や物損事故などの原因となります。下記のような不具合についても点検して対処願います。

不具合発生例	処　置
パネル・幕板に亀裂が入っている。	建築会社、工事店、販売店、または最寄りの弊社事業所にご相談ください。
ビスがゆるんでいる。	ドライバーでビスを締め直してください。
揺するとぐらつく。	建築会社、工事店、販売店、または最寄りの弊社事業所にご相談ください。
支持脚部のガタツキ	建築会社、工事店、販売店、または最寄りの弊社事業所にご相談ください。

⚠注意 ●上記の処置をしても直らなかったり、原因が見当たらない場合はご自分で分解や修理をなさらず、必ずお買い求めの建築会社、工事店、販売店または最寄りの弊社事業所にご相談ください。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社
本社／福井市三十八社町33の66　☎(0776)38-8013　〒918-8585
東京☎(03)5742-6301　大阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)855-2332
北海道☎(011)896-7500　盛岡☎(019)654-7511　仙台☎(022)287-3471
東関東☎(029)841-7611　宇都宮☎(028)636-3521　北関東☎(048)661-0400
千葉☎(043)247-3651　西東京☎(042)529-3911　神奈川☎(045)470-1050
新潟☎(025)241-7832　北陸☎(0776)38-8010　静岡☎(054)288-3600
京都☎(075)662-2315　岡山☎(086)232-0601　広島☎(082)246-7211
高松☎(087)822-2301　福岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(099)259-0220
沖縄☎090-1943-2112
http://www.fukuvi.co.jp

2015. 5.改 Ⓣ

フクビ 屋外デッキ材 プラスッド **コンビネーションデッキ** お客様保存用

取扱説明書

このたびはフクビ製品「**コンビネーションデッキ**」をお買い上げくださいましてありがとうございます。
この商品を末永く、安全にご使用いただくために取扱説明書をよくお読みください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので、必ずお守りください。

※下記の表示の意味と内容は右記のようになっています。

⚠**注意**	誤った取扱いをすると、使用者が**傷害**を負う可能性、**物的損害**の発生の可能性があります。
⃠	～しないでくださいといった「**禁止**事項」を示します。

火気を近づけないでください。

禁止

●デッキ上でのバーベキューや、近くでのたき火など、火気を近づけないでください。変形するおそれがあります。

日射しの強い時期は表面が熱くなっています。

禁止

●日中日射しの強い時期に素足や素手でデッキの上を歩いたり触ったりしないでください。ヤケドをするおそれがあります。

強い衝撃を与えないでください。

禁止

●デッキパネルや幕板に重い物を落としたり、鋭利な刃物で傷を付けたりしないでください。部材が破損することがあります。
●雪下ろしの際、金属製のスコップなどを使用すると床材が割れたりキズが付いたりするおそれがあります。プラスチック製のスコップなどで行ってください。

デッキ床下にもぐらないでください。

禁止

●デッキ床下にもぐったり、手足を入れないでください。金具やビスなどでケガをすることがあります。

デッキが濡れている場合には滑りやすいので転倒に注意。

注意

●デッキが雨などで濡れているときの歩行は滑りやすいので、転倒しないよう注意してください。

この取扱説明書は、いつでもお読みいただけるよう
大切に保管してください。

■ **販売店・工事店様へのお願い**　この取扱説明書は施工後、お客様へ必ずお渡しください。

製品の各部名称

ワケビ 屋外デッキ材 プラスッド コンビネーションデッキ ガーデンデッキタイプ

※パネルの向きはフレームの向きによって決まります。

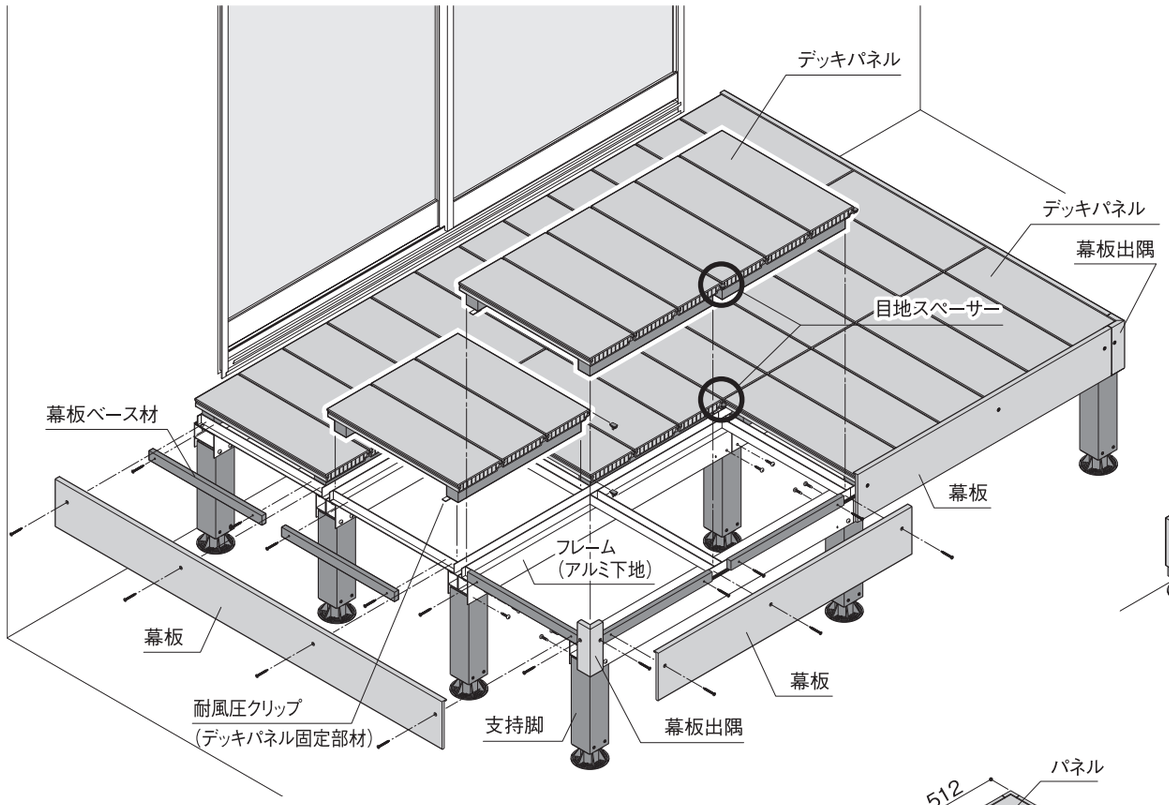

ワケビ 屋外デッキ材 プラスッド コンビネーションデッキ ドアステップタイプ

●ワンサイドステップ

※パネルの向きは問いません。



ワケビ 屋外デッキ材 プラスッド コンビネーションデッキ デッキステップ

※パネルの向きはフレームの向きによって決まります。

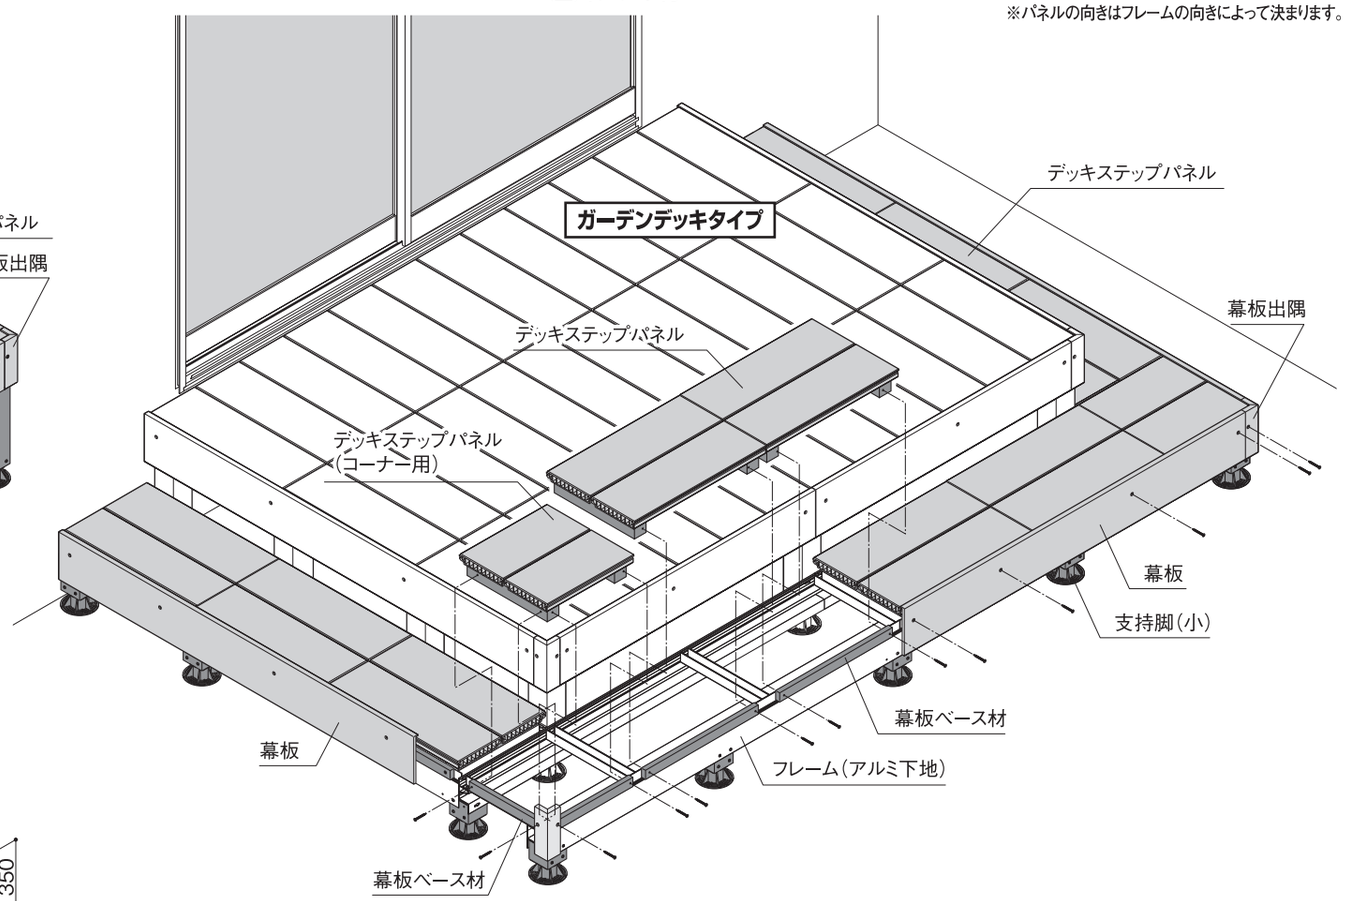

ワケビ 屋外デッキ材 プラスッド コンビネーションデッキ 濡れ縁タイプ

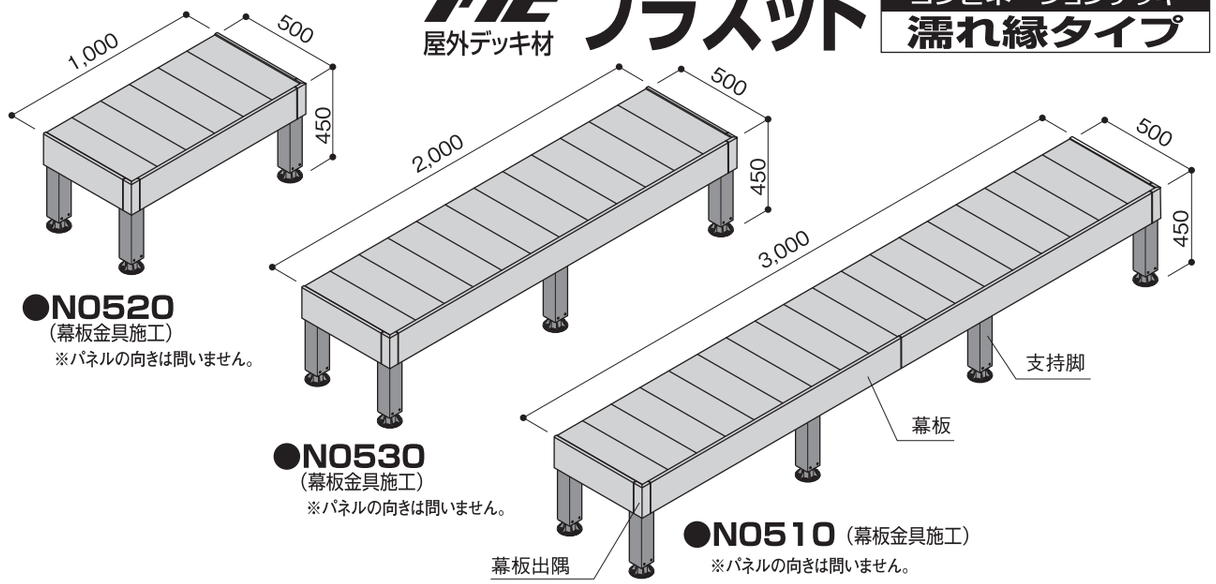

●N0520
(幕板金具施工)
※パネルの向きは問いません。

●N0530
(幕板金具施工)
※パネルの向きは問いません。

●N0510 (幕板金具施工)
※パネルの向きは問いません。

製品仕様

部　材		材　質
デッキパネル部	デッキ材	木粉入りスチレン系／塩ビ樹脂
	横桟	発泡ポリスチレン
幕板部	幕板本体･出隅	木粉入りスチレン系樹脂
	幕板ベース	発泡ポリスチレン
	取付金具	ステンレス
フレーム本体		アルミニウム合金　A6063S-T5 アルマイトクリヤ
支持脚部	支持脚本体	アルミニウム合金　A6063S-T5 アルマイトクリヤ
	高さ微調整用支持部	ポリプロピレン
ビス類		ステンレス